



SVĚTLÝ INFRAČERVENÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ **MK**



www.kotrbaty.cz

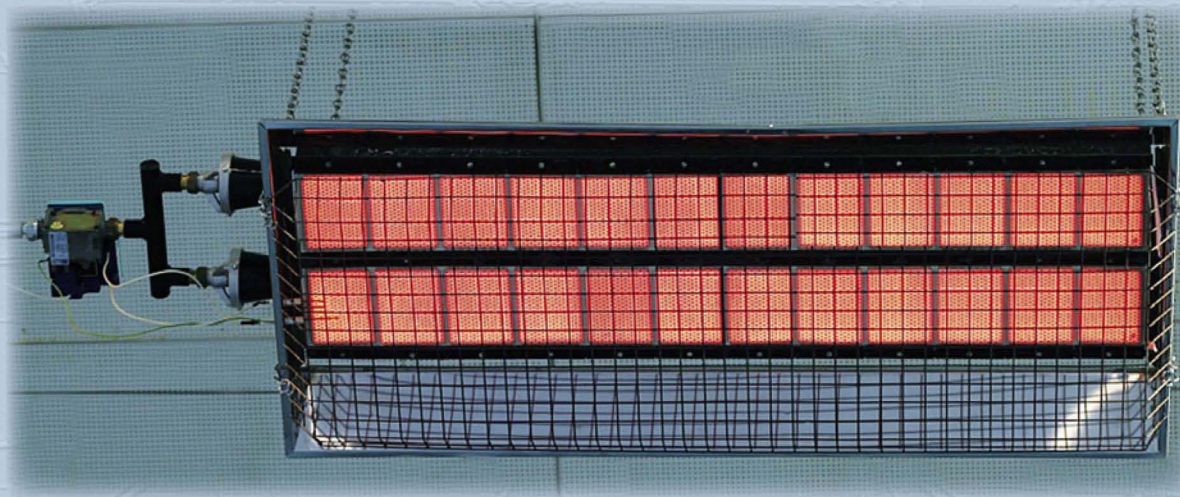


Celoplošné vytápění velkoprostorových objektů i osamělých pracovišť v nevytápěných prostorách při výškách zavěšení 4,5 až 20 m.

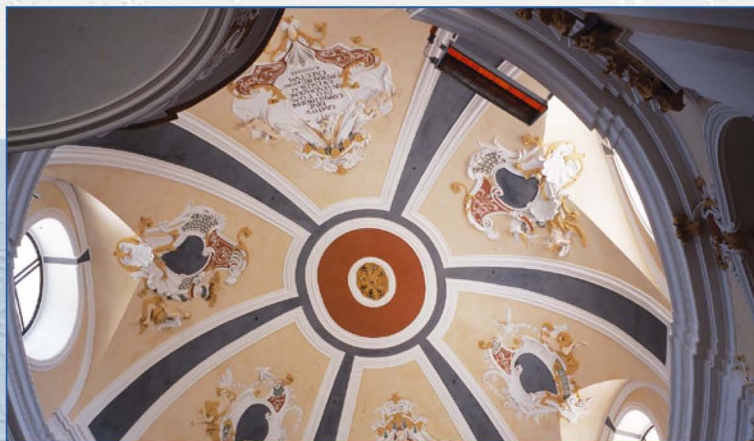

KONSTRUKCE


Korpus:	ocelový plech černý, smaltovaný
Reflexní zákryt:	nerez
Činná otopná plocha:	perforovaná keramika
Varianta i s ochrannou mřížkou	
Provedení:	vodorovné, šikmé
Výkonová řada:	7 až 43 kW

VODOROVNÉ - ROZMĚRY ZÁŘIČŮ

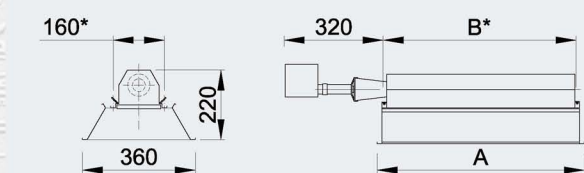


* závěsy

OZNAČENÍ	MKV 7	MKV 11	MKV 15	MKV 18
A mm	460	650	850	1040
B mm	410	610	800	1000

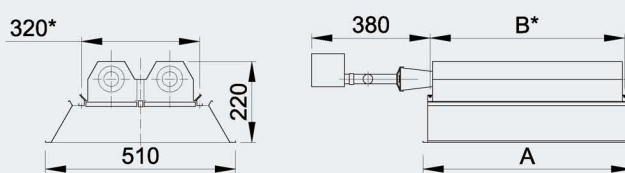


OZNAČENÍ	MKV 25	MKV 36	MKV 43
A mm	750	1040	1240
B mm	710	1000	1190

ŠIKMÉ - ROZMĚRY ZÁŘIČŮ

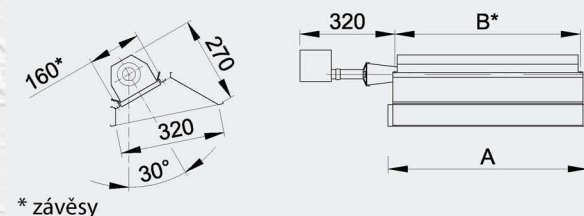


* závěsy

OZNAČENÍ	MKS 7	MKS 11	MKS 15	MKS 18
A mm	460	650	850	1040
B mm	410	610	800	1000

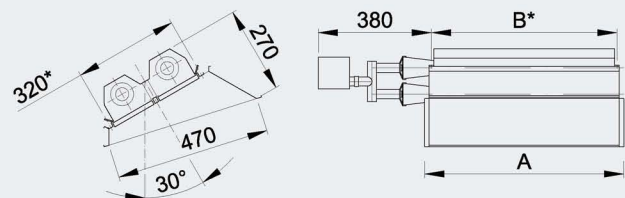


OZNAČENÍ	MKS 25	MKS 36	MKS 43
A mm	750	1040	1240
B mm	710	1000	1190

GEOMETRIE SÁLÁNÍ

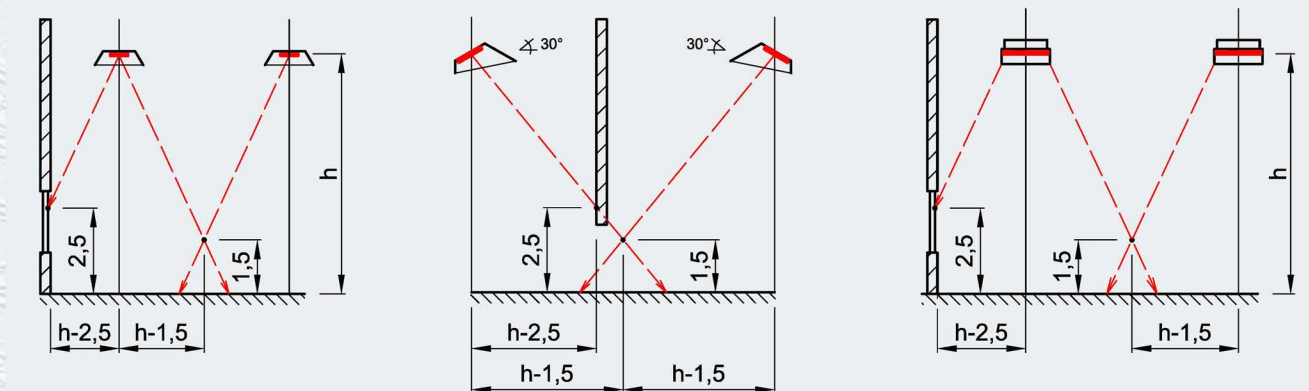

PALIVO, PROVOZ


Palivo:	zemní plyn
Nízká emise NOx:	8 - 15 p. p. m.
Povrchová teplota otopných destiček:	800 - 850° C
Regulace:	kabelová, bezdrátová
Minimální výměna vzduchu pro odvod spalín:	10m³/h/kWi

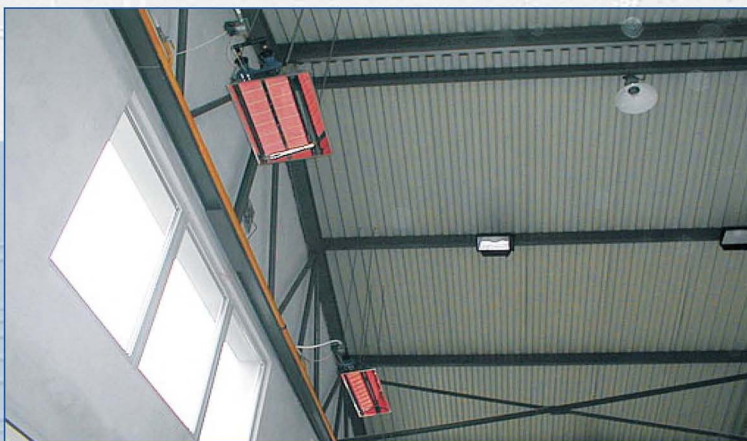

TECHNICKÉ PARAMETRY

CHARAKTERISTICKÝ ÚDAJ	JEDNOTKY	MK 7	MK 11	MK 15	MK 18	MK 25	MK 36	MK 43
Tepelný výkon	kW	7	11	15	18	25	36	43
Povrchová teplota	°C	800 - 850						
Připojovací přetlak ZP	kPa	2 - 5						
Spotřeba zemního plynu	m³/hod	0,8	1,1	1,5	1,8	2,6	3,6	4,4
Připojení plynové hadice	DN	G 3/4"						
Elektro		230V - 50Hz - 50W / IP40						
Hmotnost	kg	6,6	7,6	8,6	12,1	14,6	17,6	20,6

KABELOVÉ PŘÍJÍMAČNÍ

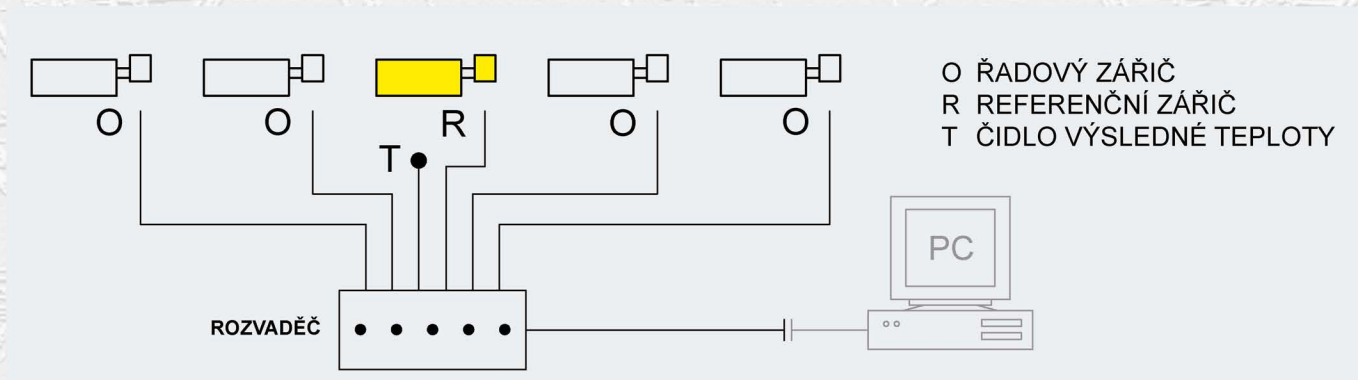

MOZAIKOVÁ REGULACE - BEZDRÁTOVÉ PŘÍJÍMAČNÍ


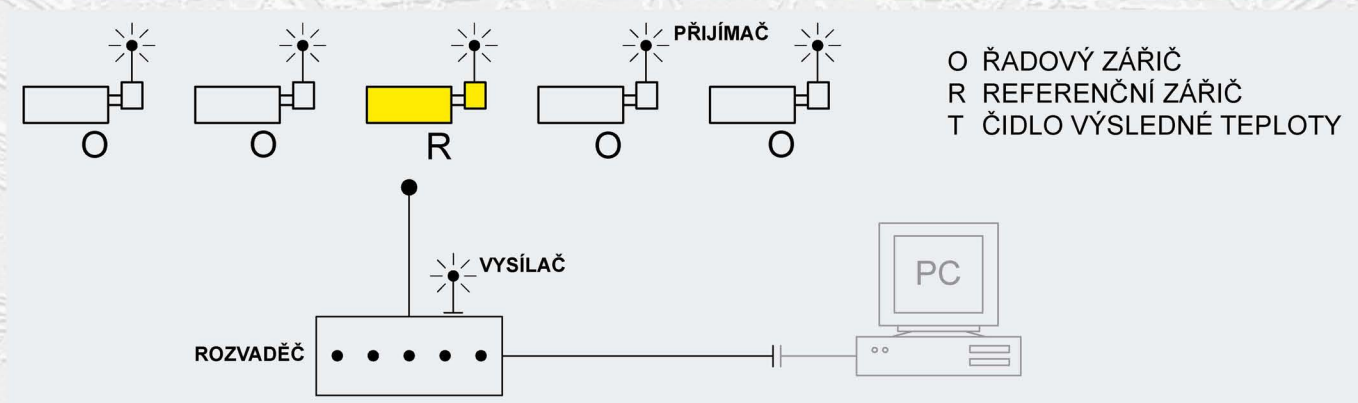


SCHÉMA ZAPOJENÍ



VENTILÁTOR

TEPLOTNÍ
ČIDLO

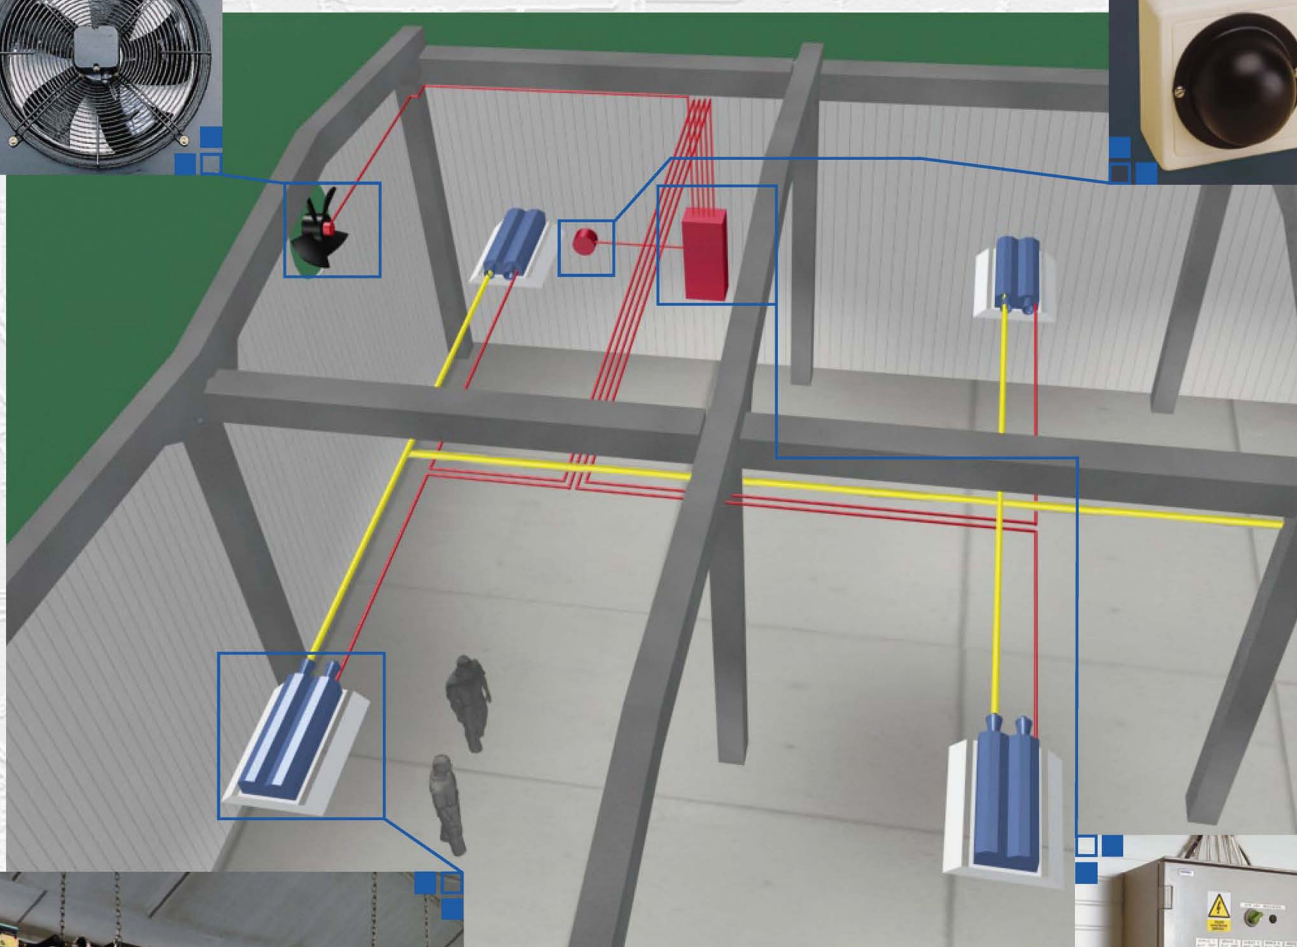

INFRAČERVENÝ
PLYNOVÝ
ZÁŘIČ MK

ROZVADEČ
S ŘÍDICÍ
JEDNOTKOU

